


H05V-K
H07V-K

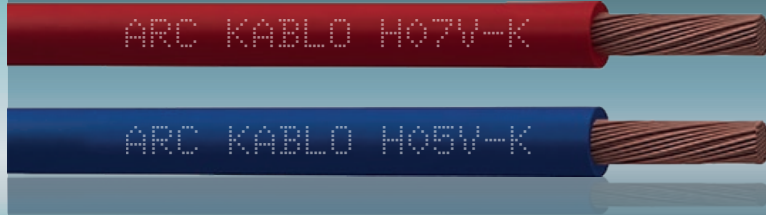

PVC İZOLELİ TESİSAT
KABLOLARI

PVC INSULATED
INSTALLATION CABLES

300-500 V 450/750 V

PVC İZOLELİ FLEKSİBEL TESİSAT KABLOLARI

PVC INSULATED NON-SHEATHED SINGLE CORE CABLES WITH FLEXIBLE COPPER CONDUCTORS

Tip / Code	H05V-K, H07V-K (TSE), NYAF (VDE)
Standartlar / Standards	TS EN 50525-2-31, VDE 0281, BS 6004, IEC 60227
Yapısı Construction	Fleksibel bakır iletken, PVC izole Flexible copper conductor, PVC insulation
Kullanım Application	Hareketli tesislerde ve cihazların bağlantısında kullanılır. For protected installation in equipment and lighting fitting. Also for in conduit, on and under plaster.
Teknik Veriler Technical Datas	Maks. çalışma sıcaklığı 70°C Maks. kısa devre sıcaklığı 160°C Max.operating temperature 70 °C Short circuit temperature 160 °C

Boyut ve Ağırlıklar / Dimensions and Weights			Elektriksel Bilgiler / Electrical Information		
Nominal Kesit Nominal cross-section	Dış Çap Yaklaşık Overall Diameter	Net Ağırlık Yaklaşık Net Weight	20°C'de İletken DC Direnci Conductor DC (maks.) resistance at 20 °C (Maks. / Max.)	Akım Taşıma Kapasitesi Current carrying capacity in	
mm ²	mm	kg/km	ohm/km	Toprakta / Ground (A)	Havada / Air (A)
*0,75	2,5	11	26,0	-	15
*1.0	2,6	14	19,5	11	19
1.5	2,8	18	13,3	14	24
2.5	3,5	29	7,98	19	32
4	4,5	45	4,95	26	42
6	5,0	60	3,30	34	54
10	6,5	105	1,91	46	73
16	8,0	160	1,21	61	98
25	9,5	250	0,780	80	129
35	11,0	350	0,554	99	158
50	13,0	450	0,386	119	198
70	15,5	650	0,272	151	245
95	18,0	900	0,206	182	292
120	20,0	1140	0,161	210	344
150	22,0	1380	0,129	-	391
185	25,0	1760	0,106	-	448
240	28,0	2250	0,0801	-	528

*(H05V-K)