


H05VVD3H6-F

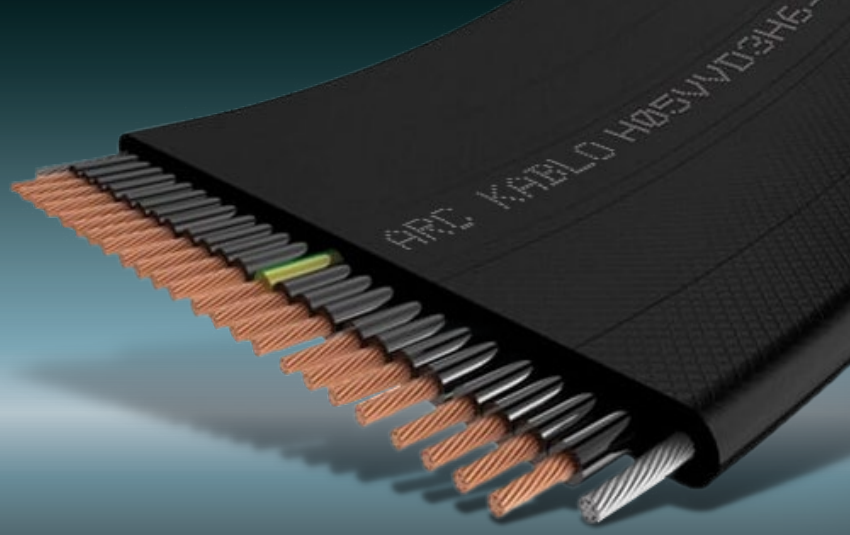

FLAT FLEXIBLE KABLOLAR

FLAT FLEXIBLE CABLES

300/500 V

FLAT FLEXIBLE KABLOLAR

FLAT FLEXIBLE CABLES

Tip / Code	H05VVD3H6-F			
Standartlar / Standards	TS IEC 60228, VDE 0295			
Yapısı Construction	Elektrolize tavlı bakır iletken, PVC Dolgu kılıf, PVC dış kılıf Bare Copper Wires (flexible stranded), PVC Filler, PVC Outer Sheath			
Kullanım Application	Kontrol ve Kumanda Kablosu olarak kullanılır. This is used as elevator control and command cable.			
Teknik Veriler Technical Datas	Maks. çalışma sıcaklığı 70°C Min. bükülme yarı çapı 10*D D:Kablo dış çapı (mm) Max. operating temperature 70 °C Min. Bending radius 10*D D: Cable overall Dia. (mm)			
Nominal Kesit Nominal cross-section	Dış Çap Yaklaşık Overall Diameter	Net Ağırlık Yaklaşık Net Weight	Bakır Ağırlığı Copper Content	Sevk Uzunluğu Supply Length
mm ²	mm	kg/km	kg/km	m
12 G 0,75	40,8 X 4,2	293	90	500/1000
18 G 0,75	56,2 X 4,2	417	135	500/1000
20 G 0,75	62,2 X 4,2	464	150	500/1000
24 G 0,75	72,6 X 4,2	546	180	500/1000
12 G 0,75 ST	39,4 X 4,2	311	90	500/1000
16 G 0,75 ST	50,0 X 4,2	395	120	500/1000
18 G 0,75 ST	54,8 X 4,2	429	135	500/1000
20 G 0,75 ST	60,6 X 4,2	479	150	500/1000
24 G 0,75 ST	71,2 X 4,2	564	180	500/1000
12 G 1	42,0 X 4,3	329	120	500/1000
18 G 1	58,0 X 4,3	470	180	500/1000
20 G 1	64,0 X 4,3	521	200	500/1000
22 G 1	70,0 X 4,3	573	220	500/1000
24 G 1	75,0 X 4,3	618	240	500/1000
12 G 1 ST	40,6 X 4,3	345	120	500/1000
18 G 1 ST	58,2 X 4,3	496	180	500/1000
20 G 1 ST	62,6 X 4,3	546	200	500/1000
24 G 1 ST	73,6 X 4,3	634	240	500/1000