


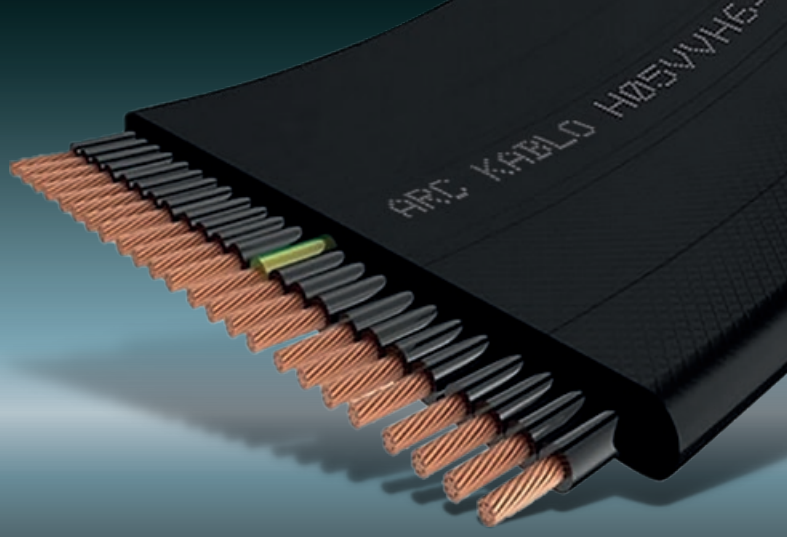

300/500 V

FLAT FLEXIBLE KABLOLAR

FLAT FLEXIBLE CABLES

Tip / Code	H05VVH6-F
Standartlar / Standards	TS IEC 60228, VDE 0295
Yapısı Construction	Elektrolize tavlı bakır iletken, PVC Dolgu kılıf, PVC dış kılıf Bare Copper Wires (flexible stranded), PVC Filler, PVC Outer Sheath
Kullanım Application	Kontrol ve Kumanda Kablosu olarak kullanılır. This is used as elevator control and command cable.
Teknik Veriler Technical Datas	Maks. çalışma sıcaklığı 70°C Min. bükülme yarı çapı 10*D D:Kablo dış çapı (mm) Max. operating temperature 70 °C Min. Bending radius 10*D D: Cable overall Dia. (mm)

Nominal Kesit Nominal cross-section	Dış Çap Yaklaşık Overall Diameter	Net Ağırlık Yaklaşık Net Weight	Bakır Ağırlığı Copper Content	Sevk Uzunluğu Supply Length
mm ²	mm	kg/km	kg/km	m
4 G x 0,75	12,6 x 4,2	91	30	500/1000
6 G x 0,75	18,4 x 4,2	143	45	500/1000
8 G x 0,75	23,2 x 4,2	175	60	500/1000
9 G x 0,75	26,6 x 4,2	201	67,5	500/1000
12 G x 0,75	33,8 x 4,2	260	90	500/1000
14 G x 0,75	39,6 x 4,2	305	105	500/1000
16 G x 0,75	44,4 x 4,2	337	120	500/1000
18 G x 0,75	49,2 x 4,2	384	135	500/1000
20 G x 0,75	55,0 x 4,2	429	150	500/1000
24 G x 0,75	65,6 x 4,2	513	180	500/1000
24 x 0,75	55,2 x 4	416	180	500/1000
40 x 0,75	57,2 x 9,3	948	309	500/1000
60 x 0,75	79,9 x 10,4	1457	446	500/1000
7 G 1	23,2 x 4,3	198	67	500/1000
9 G 1	27,8 x 4,3	226	86	500/1000
12 G 1	35,0 x 4,3	295	120	500/1000
18 G 1	51,0 x 4,3	435	180	500/1000
20 G 1	57,0 x 4,3	498	200	500/1000
24 G 1	68,0 x 4,3	583	240	500/1000